

SILENT

28 plus SI UNIT

*Grupo térmico de chapa de acero
para calefacción y ACS instantánea*



**quemador
Ferrolí
Incorporado**

***Caldera de gasóleo analógica
de 3 estrellas (★★★)
de rendimiento***



- ***Alta eficiencia energética: mínimo consumo y menores emisiones contaminantes***



- ***Gama con display digital: sencillez y comodidad***
- ***Producción de A.C.S. mediante serpentín interior de acero inoxidable: FUNCIÓN CONFORT***

Ferrolí

www.ferrolí.es

SILENT 28 plus SI UNIT

Grupo térmico de chapa de acero para calefacción y ACS instantánea

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 28 kW.
- Nueva estética, más elegante y funcional.
- Con bomba de circulación y vaso de expansión incorporado.

Gran producción de Agua Caliente Sanitaria:
Producción A.C.S. con ΔT 30°C: 13,4 l/min


AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN

- Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un Cronotermostato con o sin hilos Ferroli (consultar catálogo general).



PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL QUE INCORPORA

- Hidrómetro.
- Selector de temperatura de calefacción y ON/OFF
- Selector de temperatura de A.C.S.
- Display digital con múltiple información:
 - Temperatura
 - Bloqueo
 - Modo de funcionamiento

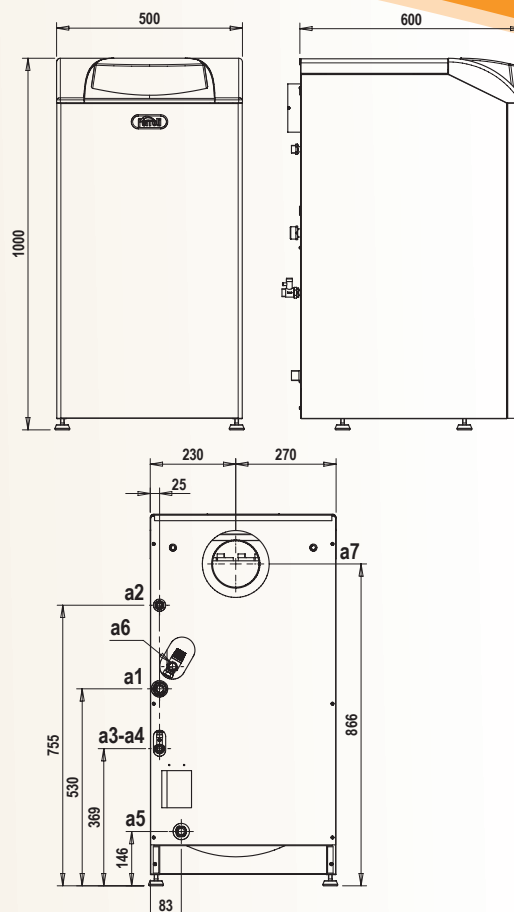

DATOS TÉCNICOS SILENT 28 plus SI UNIT

Potencia nominal útil		(kW)	28
		(kcal/h)	24.080
Rendimiento útil	100% Pot. Máx (80/60°C)		93,3
	30% Pot. Máx		94,7
Clasificación energética, según 92/42 CEE			★ ★ ★
Producción A.C.S. con ΔT 30°C		(litros/min)	13,4
Volumen vaso expansión calefacción		(litros)	10
Contenido agua caldera		(litros)	52
Conexiones	a1 Ida instalación	Ø (pulg.)	3/4"
	a2 Salida agua caliente sanitaria	Ø (pulg.)	1/2"
	a3 Válvula de seguridad y antirretorno	Ø (pulg.)	1/2"
	a4 Entrada agua fría	Ø (pulg.)	1/2"
	a5 Retorno instalación	Ø (pulg.)	3/4"
	a6 Válvula de seguridad	Ø (pulg.)	1/2"
	a7 Salida de humos	Ø (mm)	130
Peso en vacío		(Kg)	110
Código			1A8000282

DISTRIBUIDO POR:



MÁS INFORMACIÓN: www.ferroli.es - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es