



Calentadores a gas Estancos

Supreme E

*Cámara de combustión estanca
Encendido electrónico a red eléctrica sin llama piloto*



FICHA TÉCNICA



Calentadores a Gas

COINTRA

Supreme E

Cámara de combustión estanca

Encendido electrónico a red eléctrica sin llama piloto

PRESTACIONES

- **Máxima seguridad:**
 - Cámara de combustión estanca y extracción de humos forzada.
 - Dispositivo de control de evacuación de gases (presostato).
- **Ahorro energético:**
 - El calentador sólo se pone en marcha ante la demanda de agua caliente, sin necesidad de llama piloto permanente.
 - **Encendido directo del quemador** sin paso previo de encendido de llama piloto.
 - **Potencia variable y modulante:** Posibilidad de ajuste de la potencia de utilización entre el 50% y el 100%. Además, el calentador ajusta automáticamente el consumo de gas a la demanda de agua caliente.
- **Fácil instalación: tomas previstas en plantilla interior**
 - No es necesario desmontar la carcasa para instalar el aparato.
 - Fácil conexión de latiguillos.
 - Apriete sencillo y seguro.
- **Mínimo mantenimiento:** alimentación a red eléctrica (no necesita pilas).
- **Display digital LCD de fácil manejo:** Información precisa y ahorro.
- **Preparados para instalaciones de energía solar térmica.**

**CALENTADORES
ESTANCOS
MÁXIMA SEGURIDAD**

**SIN PILOTO
AHORRO ENERGÉTICO**


**ENCENDIDO DIRECTO
DEL QUEMADOR**

**fácil
INSTALACIÓN
AHORRO DE
TIEMPO 1/2h.**

**PREPARADOS
para
INSTALACIONES de
ENERGÍA SOLAR**

**REDUCCIÓN
DEL TAMAÑO -30%
FRENTE A LA COMPETENCIA
EN MODELOS ESTANCOS**

DATOS DE INSTALACIÓN

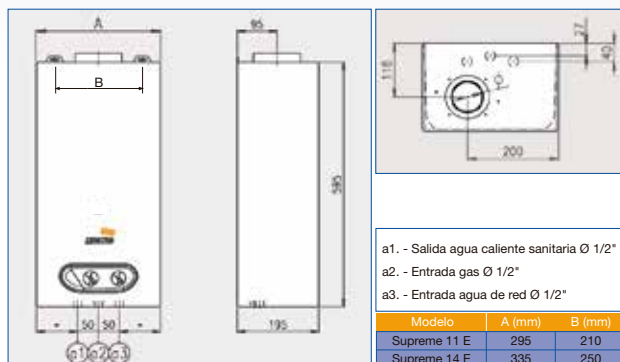

ACCESORIOS ESPECÍFICOS* SALIDA GASES SUPREME E 11 y 14

DESCRIPCIÓN	EAN - 13	CÓDIGO
Kit Estándar 60/100 mm con toma de muestras (compuesto de curva 90° con brida y toma de muestras -4.742 - + terminal coaxial con deflector 1.000 - 16.458 -)	8430709047419	4.741
Conexión Vertical 60/100 con toma de muestras	8430709047433	4.743
Conexión Vertical 60/100 con toma de muestras	8430709047440	4.744
Accesorios para tubos separados (80-80mm.) con toma de muestras	8028693745765	4.740

*Para resto accesorios salida de gases, consultar la Tarifa de Precios Cointra en apartado accesorios para calentadores a gas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	SUPREME 14 E	SUPREME 11 E
Litraje	14 Litros	11 Litros
Tipo de encendido	Electrónico a red eléctrica	Electrónico a red eléctrica
Cámara de combustión	Estanca	Estanca
Potencia útil mínima (kW)	8,8	7,1
Potencia útil máxima (kW)	23,9	19,2
Caudal mínimo de funcionamiento (l/min)	2,5	2,5
Presión mínima de funcionamiento (bar)	0,2	0,2
Longitud máx. equivalente salida gases quemados	Ø 60/100 mm	4 m
	Ø 80/120 mm	10 m + codo 90°
	Ø 80/80 mm	55 m*
Tipo de instalación	Interior	Interior

* Confirmar pérdida equivalente por tramo en manual de instrucciones.

coin 27/12



Cointra Godesia, s.a.

info@cointra.es - www.cointra.es

Cointra Godesia, S.A. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento