


1.4. TOALLEROS BAÑO CABELDOR

La particular tecnología utilizada para su construcción y los materiales empleados les atribuyen un óptimo rendimiento de calor, aún cuando trabajan a bajas temperaturas. Los radiadores toalleros Cabeldor se fabrican con tubos de acero con un espesor de 1,2 mm y los colectores de 1,5 mm. La presión máxima funcional de utilizaciones de 12 bar. Cada radiador toallero Cabeldor se prueba con aire a una presión mínima de 1,3 veces la presión de utilización. La temperatura máxima admitida es de 95°C.

Artículo	Descripción	Medidas	PVR
EIS045B15010004	TOALLERO CABELDOR BAÑO BLANCO	818x450	102,05
EIS050B15010008		818x500	106,90
EIS055B15010003		818x550	122,85
EIM045B22010009		1118x450	147,40
EIM050B22010011		1118x500	156,50
EIM055B22010002		1118x550	176,10
EIL045B28010003		1462x450	196,55
EIL050B28010005		1462x500	204,75
EIG050B34010009		1720x500	249,80
EIS050G15500008	TOALLERO CABELDOR BAÑO CROMO	818x500	149,95
EIM050G22500006		1118x500	199,95
EIL050G28500003		1462x500	234,33
EIG050G34500004		1720x500	267,63

Certificados

EN 442-1:1995 +A1:2003 - CEE 767/769/CE - ISO 9001:2012

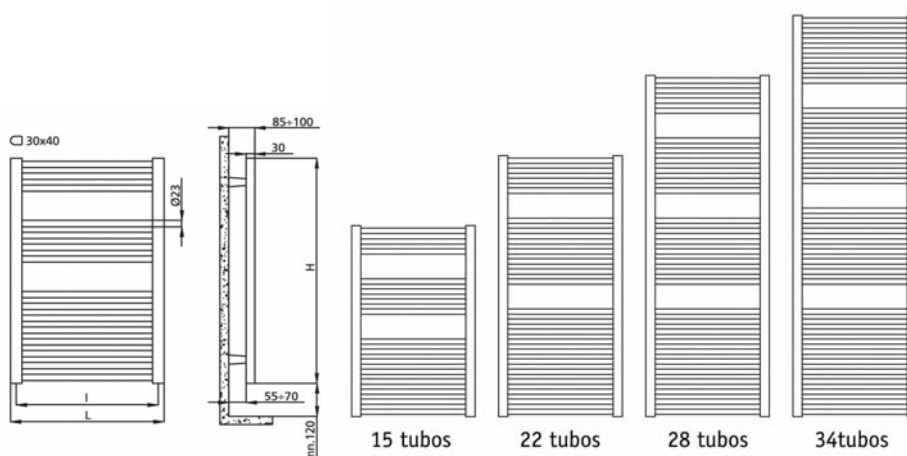

Modelo	Tubos/Espacios	Altura mm	Longitud mm	Entre ejes mm	Peso kg	Capacidad L	Q a t=Δ50°C		Q a t=Δ60°C		Expon.
818	15/2	818	450	420	6,1	3,3	336	289	419	360	1,207
			500	470	6,7	3,6	366	315	456	392	1,207
			550	520	7,2	3,8	396	340	493	424	1,206
1118	22/2	1118	450	420	8,7	4,7	480	413	606	521	1,274
			500	470	9,5	5,1	526	452	662	569	1,265
			550	520	10,2	5,5	571	491	718	618	1,255
1462	28/3	1462	450	420	11,2	6,1	617	531	772	664	1,226
			500	470	12,1	6,6	676	581	845	726	1,226
1720	34/3	1720	500	470	14,6	7,9	818	703	1020	877	1,211